



Poraa kallioon, vaakapalkin kohdalle min. Ø30mm reikä syvyys lienee noin 20cm. Tarvittava pultti- (kierretangon) pituus noin 30cm. Materiaalina erittäin hyvänlaatuinen haponkestävä teräs. Ehdottomasti mainittava hankittaessa että ne tulevat merellä, vedenrajaan ja kierteen täytyy kestää toistuvia avaamisia ja kiinnittämisiä.

Nykyiset kalliossa olevat pultit (kierretangon pätkät) ovat M27 (avainväli 41) Vaakapalkissa olevat kiinnityspultit ovat M30 (avainväli 46) Saassa on kunnolliset avolenkkiavaimet á 2kpl, sekä muutamia putkia jatkovarsiksi.


Tietysti kaikki uudelleen käytettävät teräsosat pitää puhdistaa ja maalata (mieluummin upposinkitys) ennenkuin ne asennetaan paikoilleen.

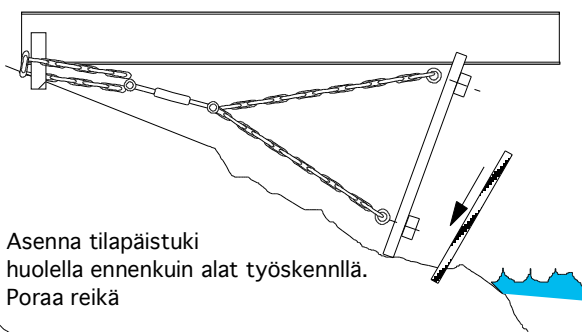

Asenna tilapäistuki huolella ennenkuin alat työskennellä.
Poraa reikä

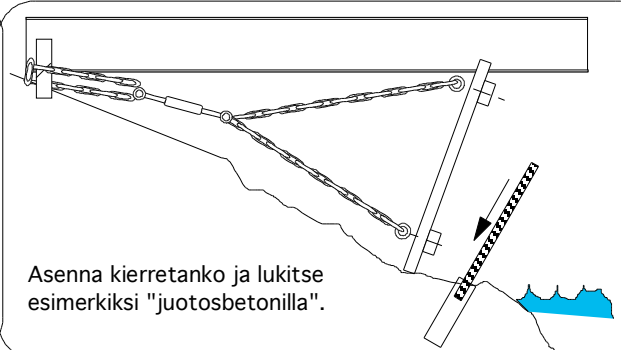

Asenna kierretanko ja lukitse esimerkiksi "juotosbetonilla".

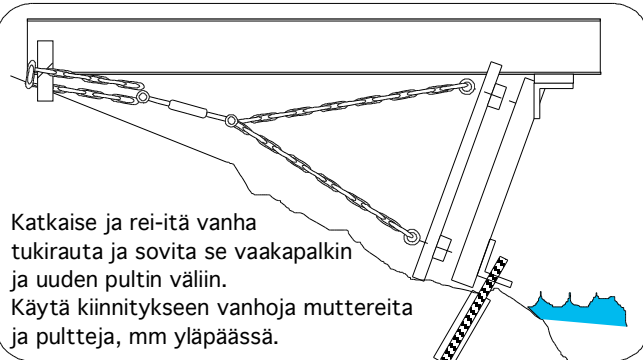

Katkaise ja rei-itä vanha tukirauta ja sovita se vaakapalkin ja uuden pultin väliin.
Käytä kiinnitykseen vanhoja muttereita ja pultteja, mm yläpäässä.

JA TÄTÄ EI VOI LIIAN PALJON TÄHDENTÄÄ!!!!

LAITURIRAKENNE JA SEN OSAT PAINAVAT AIVAN MIELETTÖMÄSTI.

ILMAN SELVÄÄ SUUNNITELMAA TILAPÄISTUKINEEN EI LAITURIN ALLE SAA MENNÄ TYÖSKENTELEMÄÄN.

MUUTOINKIN HOMMASSA VOI OLLA VAIN YKSI TOLKULLINEN POMO, JONKA OHJEITA TÄYTYY SEURATA KIRJAIMELLISESTI, ETTEI TULE RUUMIITA. SANOMATTAKIN ON SELVÄÄ ETTEI OLUT OLE TÄLLAISISSÄ TYÖSSÄ KÄYTETTÄVÄ JANOJUOMA!!!